



Comune di Torgiano (Pg)

PIANO ATTUATIVO


OPERE PUBBLICHE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PALAZZETTO DELLO SPORT

Tavola "D"

QUINTO5STUDIO
ARCHITETTURA

Via Campo di Marte 2/S-4 - 06124 - Perugia
Tel. 075.5002453- Fax. 075.5050525

Arch. F. Cetrini - Arch. D. Lamberti - Geom. D. Pici

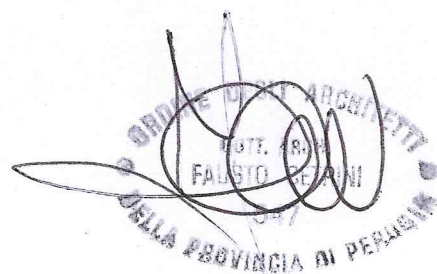

STATO ATTUALE



FALCO DEBINI
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

STATO DI PROGETTO



FALCO BERNINI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA
PERugia

STATO DI PROGETTO



UNIONE DI
FAUSTO
NELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TORGIANO
PERUGIA

Computo METRICO

OGGETTO: OPERE PUBBLICHE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE PALAZZETTO,
PULIZIA SUPERFICIALE E RITINTEGGIATURA.

COMMITTENTE: MA.FE srl

PERUGIA , 28/05/2013

Il Tecnico
ARCH. FAUSTO CETRINI
FAUSTO CETRINI
NELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Num. Ord. COD. ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	PREZZO		
			unitario	TOTALE	
1 12.04.0020.01	LAVATURA, SGRASSAGGIO E RIMOZIONE DI VECCHIA TINTEGGIATURA O PITTURA MURALE. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassaggio di pittura murale. PULIZIA FACCIATE Pa/ug: 1950.36	1 950,36			
		SOMMANO mq	1 950,36	3,60	7.021,30
		Incidenza Si curezza:		0.25	487,59
		SOMMANO ARTICOLO:			7.508,89
2 04.07.0080	RASATURA. Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta cementizia bicomponente a granulometria fine, allo scopo di creare una superficie liscia che serva da base per la successiva applicazione di verniciatura da realizzare su superfici orizzontali, o comunque soggette ad aggressione da umidità. Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione a 3 gg > = 100 Kg/cmq; (provini tipo UNI 6009) a 7 gg > = 200 Kg/cmq; a 28 gg > = 400 Kg/cmq; - resistenza a flessione a 28 gg > 100 Kg/cmq; - adesione per trazione diretta al calcestruzzo a 28 gg > = 30 Kg/cmq; - modulo elastico a 28 gg 180.000 Kg/cmq. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a mm 3. Pa/ug: 100	100,00			
		SOMMANO mq	100,00	43,30	4.330,00
		Incidenza Si curezza:		3.03	303,00
		SOMMANO ARTICOLO:			4.633,00
3 04.07.0140	PROTEZIONE DI SUPERFICI VERTICALI A VISTA O PROTETTE. Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice monocomponente a base di resine acriliche in solvente da distribuire in due mani incrociate su strutture in cls, di cui la prima trasparente e la seconda pigmentata. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Pa/ug: 1168	1 168,00			
		SOMMANO mq	1 168,00	15,90	18.571,20
		Incidenza Si curezza:		1.11	1.296,48
		SOMMANO ARTICOLO:			19.867,68
4 02.04.0150	SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALI. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pa/ug: 6.10	6,10			
		SOMMANO m	6,10	1,63	9,94
		Incidenza Si curezza:		0.11	0,67
		SOMMANO ARTICOLO:			10,61
5 12.01.0050.02	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno.				

Num. Ord. COD. ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	PREZZO	
			unitario	TOTALE
	Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo. Pa/ug: 70	70,00		
	SOMMANO mq	70,00	10,00	700,00
	Incidenza Si curezza:		0.70	49,00
	SOMMANO ARTICOLO:			749,00
6 08.01.0040.02	PLUVIALE IN RAME. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 8/10. Pa/ug: 6.10	6,10		
	SOMMANO m	6,10	36,00	219,60
	Incidenza Si curezza:		2.52	15,37
	SOMMANO ARTICOLO:			234,97
7 001	AFFITTO PIATTAFORMA GIORNALIERO PER LAVORI SULLE FACCIATE DEL PALAZZETTO. Pa/ug: 25	25,00		
	SOMMANO	25,00	170,00	4.250,00
	SOMMANO ARTICOLO:			4.250,00
	SOMMANO:			35.102,04
	Incidenza Si curezza:			2.152,11
	TOTALE Euro			37.254,15
	RIEPILOGO FINALE			
	TOTALE COMPUTO Euro			37.254,15
	PERUGIA 28/05/2013			
	<p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> 